



L 320

Schemi di montaggio


Versione quadrata H80 - 596x596




1
Pannelli in fibra minerale con struttura in vista 600x600.




2
Pannelli in fibra minerale con decoro in rilievo 600x600.



3
Pannelli in fibra minerale con decoro 600x600, intercapedini contenute.
Apparecchi a richiesta, installati in battuta con staffe accessorie 15 ZH.




4
Cartongesso.
Apparecchi a richiesta, installati in battuta con staffe accessorie 15 ZH.

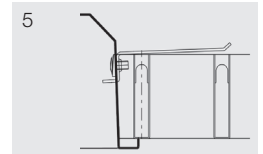


5
Installazione in battuta su controsoffitti grigliati.
Apparecchi a richiesta, installati in battuta con staffe accessorie 15 ZH.


Versione quadrata H55 - 596x596



6
Pannelli in fibra minerale con struttura in vista 600x600.

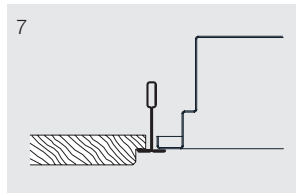


7
Pannelli in fibra minerale con decoro in rilievo 600x600.




8
Pannelli in fibra minerale con struttura in vista 625x625.

Versione quadrata H55 - 621x621

Versione rettangolare H95 - 296x1196

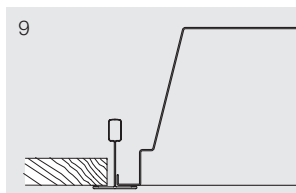


9
Pannelli in fibra minerale 600x600, 600x1200 con struttura in vista.



Attenzione: gli apparecchi rettangolari hanno una larghezza di 296mm. Quando vengono installati su pannelli con struttura in vista larghi 600mm (600x600 o 600x1200), bisogna prevedere un ulteriore profilo a T.


Installazione (solo versioni quadrate)

Versione H55 e H80

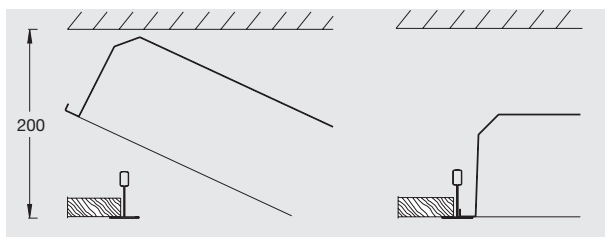


Installazione seguente al montaggio del controsoffitto, in appoggio sulla struttura in vista, intercapedine minima di 200 mm dal filo inferiore della struttura.

Versione H80




Installazione contemporanea con il controsoffitto, intercapedine minima di 85 mm da filo inferiore struttura.



Intercapedine minima di 80 mm da filo inferiore struttura.
Apparecchi a richiesta, installati in battuta con staffe accessorie 15 ZH.

Versione H55



Installazione contemporanea con il controsoffitto, intercapedine minima di 60 mm da filo inferiore struttura.