



L 350


Schemi di montaggio



Pannelli in fibra minerale con struttura in vista 600x600.




Pannelli in fibra minerale con decoro in rilievo 600x600.



Versione a richiesta.

Pannelli in fibra minerale con decoro 600x600, intercapedini contenute. Utilizzare staffe di fissaggio art. 15 ZH.





Versione a richiesta.

Cartongesso. Utilizzare staffe di fissaggio art. 15 ZH.

L 350 SP IP54 parte in vista


Versione a richiesta

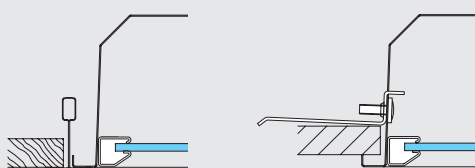


Versione a richiesta.

Installazione in battuta su controsoffitti grigliati. Valida solo per apparecchi quadrati.


Installazione

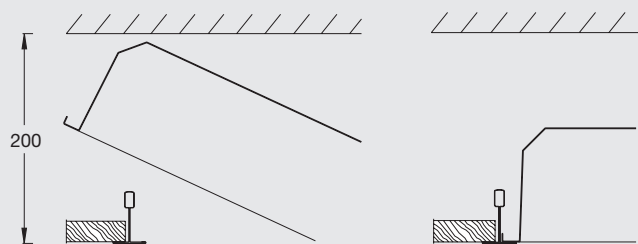

Installazione seguente al montaggio del controsoffitto, in appoggio sulla struttura in vista, intercapedine minima di 200 mm da filo inferiore struttura.



Installazione contemporanea con il controsoffitto, intercapedine minima di 85 mm da filo inferiore struttura. Versione 3x25 con intercapedine minima di 200 mm e con capacità di smaltimento del calore.



Versione a richiesta.

Con l'utilizzo di staffe di fissaggio art. 15 ZH, intercapedine minima di 80 mm da filo inferiore struttura. Versione 3x25 con intercapedine minima di 200 mm e con capacità di smaltimento del calore.