


CE EN 60570 IP20

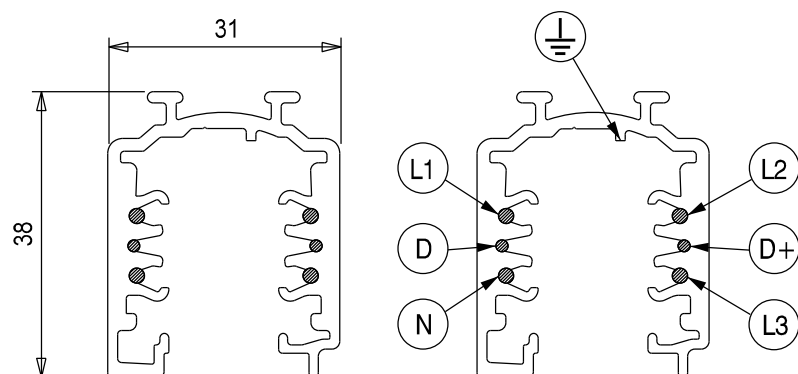




cod.	Accessori Binario 3F
	CE EN 60570 960°C
A4174	Testata di alimentazione DX - WH
A4166	Testata di alimentazione DX - GR
A4209	Testata di alimentazione DX - BK
A4196	Testata di alimentazione SX - WH
A4190	Testata di alimentazione SX - GR
A4218	Testata di alimentazione SX - BK
	CE EN 60570 960°C
A4175	Alimentazione centrale - WH
A4167	Alimentazione centrale - GR
A4210	Alimentazione centrale - BK
	960°C
A4180	Testata di chiusura - WH
A4172	Testata di chiusura - GR
A4215	Testata di chiusura - BK
	CE EN 60570 960°C
A4188	Elemento d'unione lineare - WH
A4182	Elemento d'unione lineare - GR
A4217	Elemento d'unione lineare - BK
	CE EN 60570 960°C
A4176	Elemento d'unione flessibile - WH
A4168	Elemento d'unione flessibile - GR
A4211	Elemento d'unione flessibile - BK
	CE EN 60570 960°C
A4177	Giunto a L - EXT - WH
A4169	Giunto a L - EXT - GR
A4212	Giunto a L - EXT - BK
A4197	Giunto a L - INT - WH
A4191	Giunto a L - INT - GR
A4219	Giunto a L - INT - BK

cod.	Binario 3F bianco 6 conduttori L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA	
A4070	Binario 3F A - L1000 - WH	1.1
A4071	Binario 3F A - L2000 - WH	2.2
A4072	Binario 3F A - L3000 - WH	3.3
A4073	Binario 3F A - L4000 - WH	4.4

cod.	Binario 3F grigio 6 conduttori L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA	kg
A4076	Binario 3F A - L1000 - GR	1.1
A4077	Binario 3F A - L2000 - GR	2.2
A4078	Binario 3F A - L3000 - GR	3.3
A4079	Binario 3F A - L4000 - GR	4.4

cod.	Binario 3F nero 6 conduttori L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA	kg
A4064	Binario 3F A - L1000 - BK	1.1
A4065	Binario 3F A - L2000 - BK	2.2
A4066	Binario 3F A - L3000 - BK	3.3
A4067	Binario 3F A - L4000 - BK	4.4

cod.	Accessori Binario 3F
	CE EN 60570 960°C
A4198	Giunto a T - EXT + DX - WH
A4178	Giunto a T - EXT + SX - WH
A4192	Giunto a T - EXT + DX - GR
A4170	Giunto a T - EXT + SX - GR
A4220	Giunto a T - EXT + DX - BK
A4213	Giunto a T - EXT + SX - BK
A4200	Giunto a T - INT + DX - WH
A4199	Giunto a T - INT + SX - WH
A4194	Giunto a T - INT + DX - GR
A4193	Giunto a T - INT + SX - GR
A4222	Giunto a T - INT + DX - BK
A4221	Giunto a T - INT + SX - BK
	CE EN 60570 960°C
A4179	Giunto a croce - WH
A4171	Giunto a croce - GR
A4214	Giunto a croce - BK
	CE IP40
A4181	Top Chiusura PVC - L1000 - WH
A4173	Top Chiusura PVC - L1000 - GR
A4216	Top Chiusura PVC - L1000 - BK
A4183	Staffa acciaio fissaggio soffitto
A4204	Sosp.reg.borchia+staffa 1.5m
A4205	Sosp.reg.borchia+staffa 3m
A4206	Sosp.reg.borchia+staffa 5m

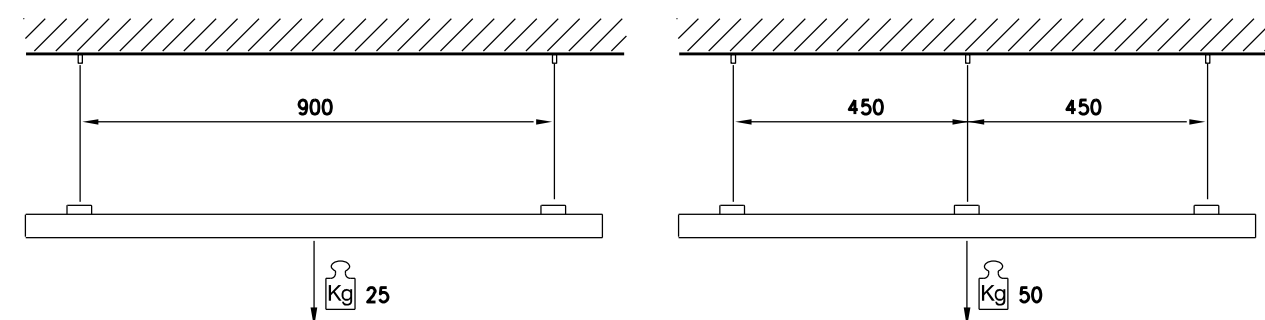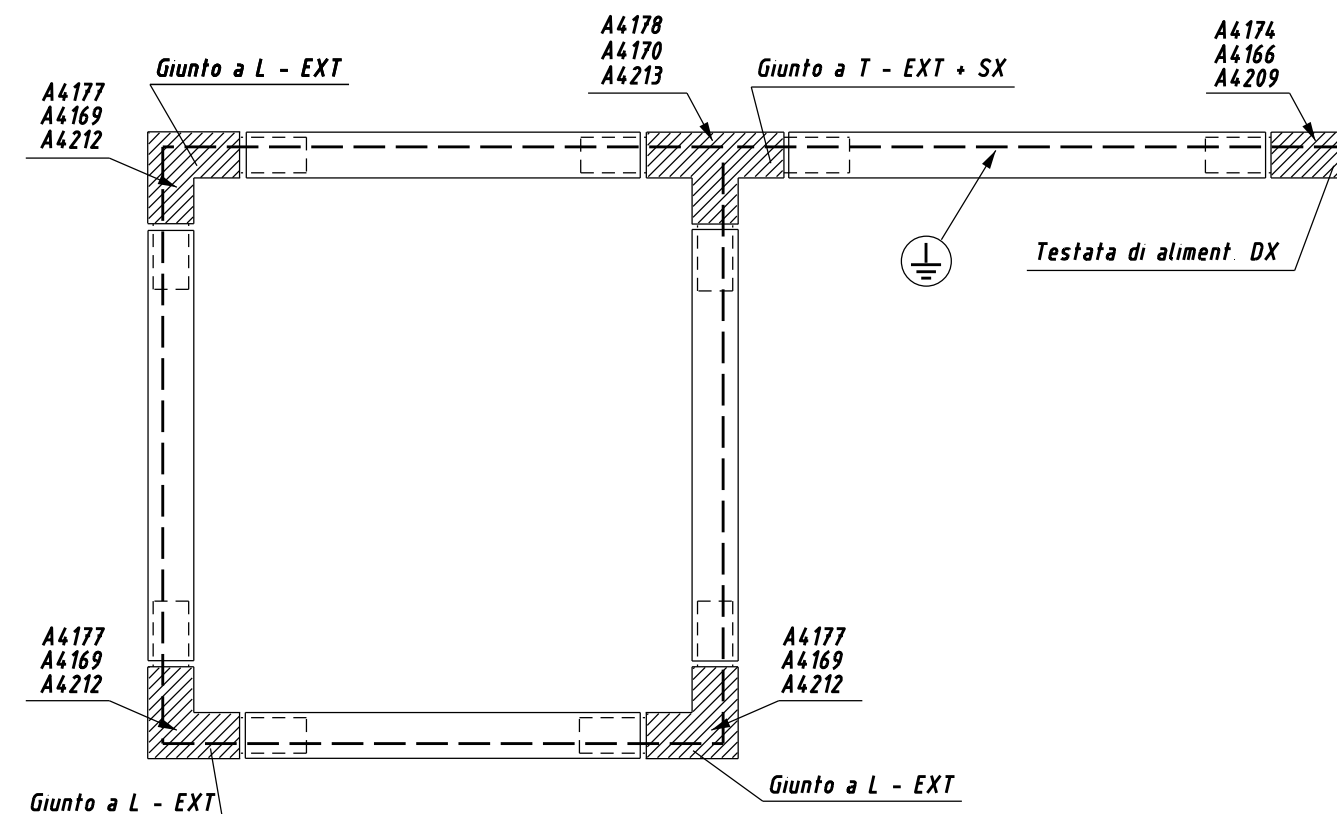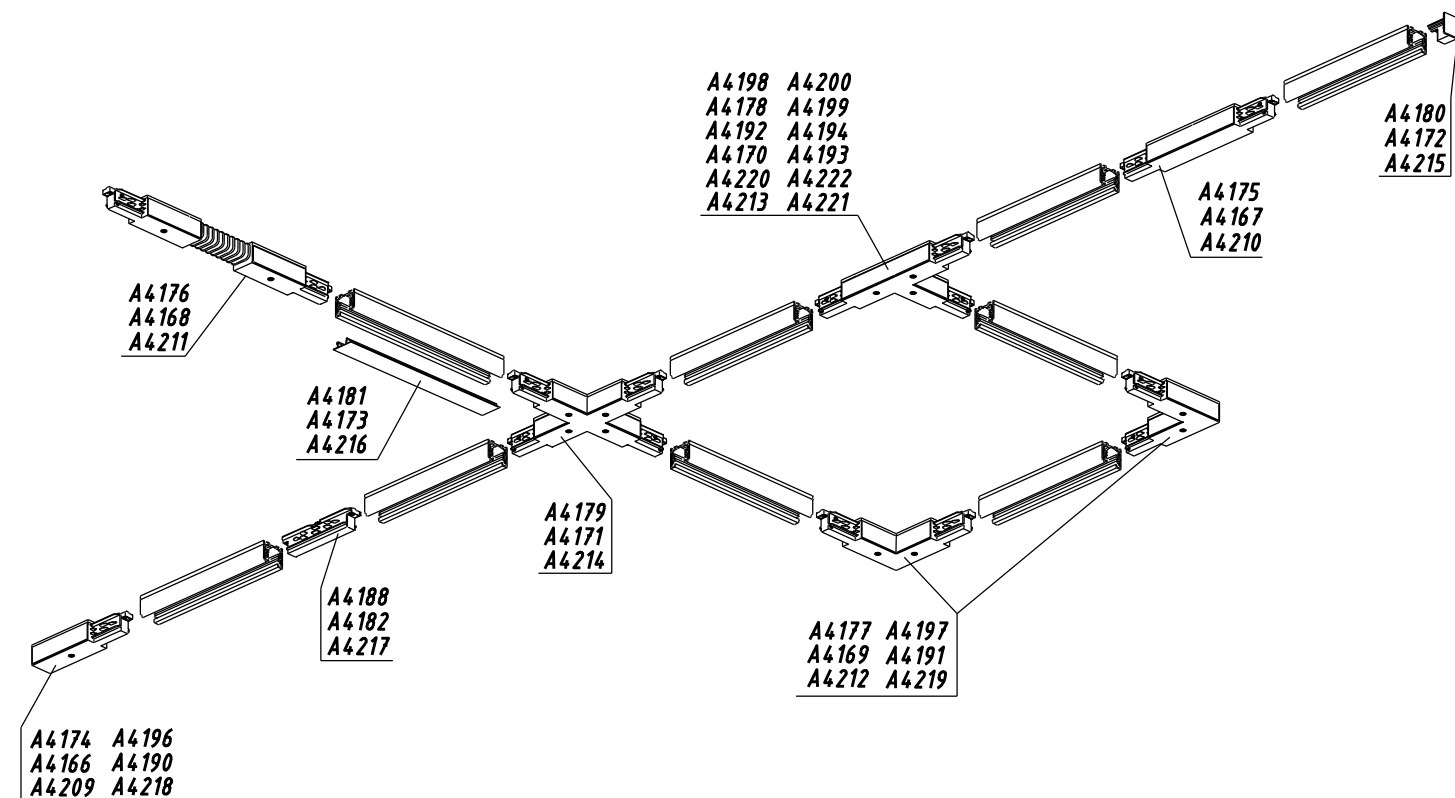

Le barre di binario di lunghezza 1-2-3-4 m vengono fornite con i conduttori di rame già incassati come prescritto dalla norma di sicurezza. Nel caso in cui si abbia la necessità di accorciare la lunghezza del binario in fase di installazione, dopo il taglio utilizzare la pinza speciale (S-9000/T(A) per 9000A...-ST, 9000...R, 9000...H-S-9000/T-TR per 9000...-TR) avendo cura di intestare i 4 conduttori (L1-L2-L3-N) di almeno 5 mm per garantire le corrette distanze elettriche in aria e superficiali (fig. 1 e 2)

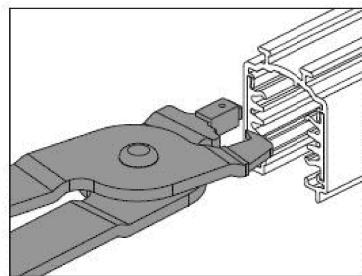


Fig. 1 Intestazione conduttori del binario
Pic. 1 Recessing track conductors





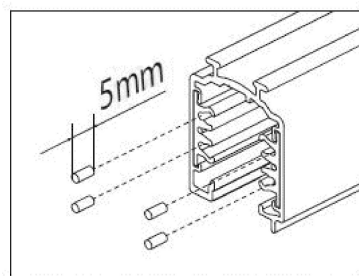



Fig. 2 Intestazione minima
Pic. 2 Minimum recessing

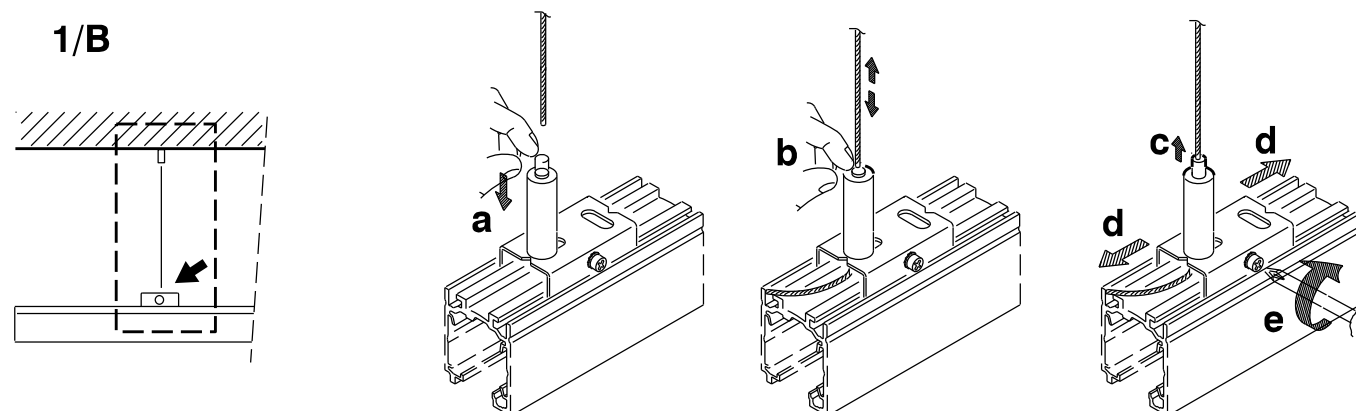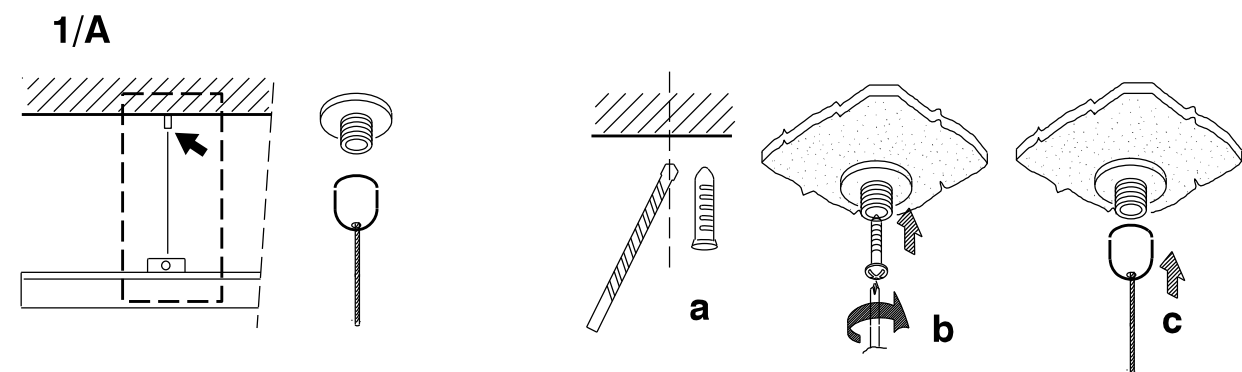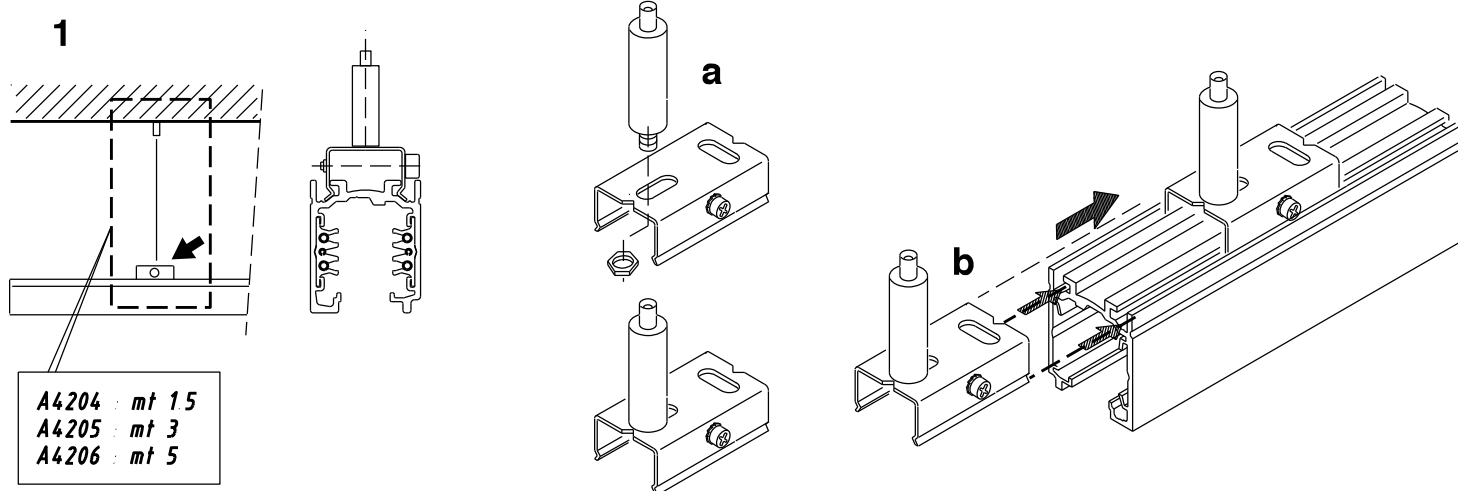

1/C

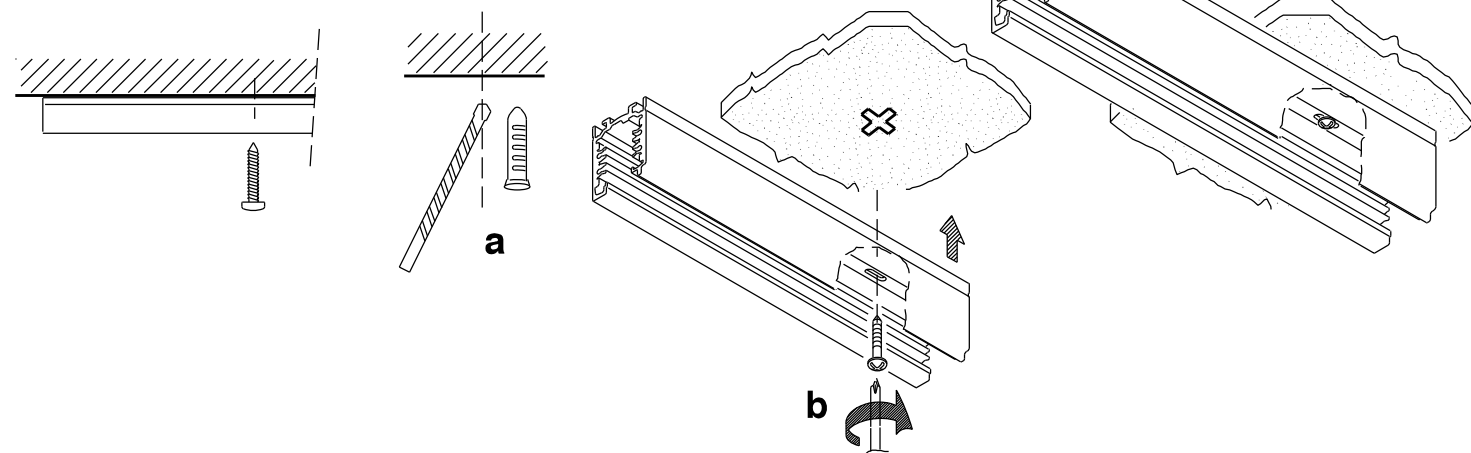

1/D

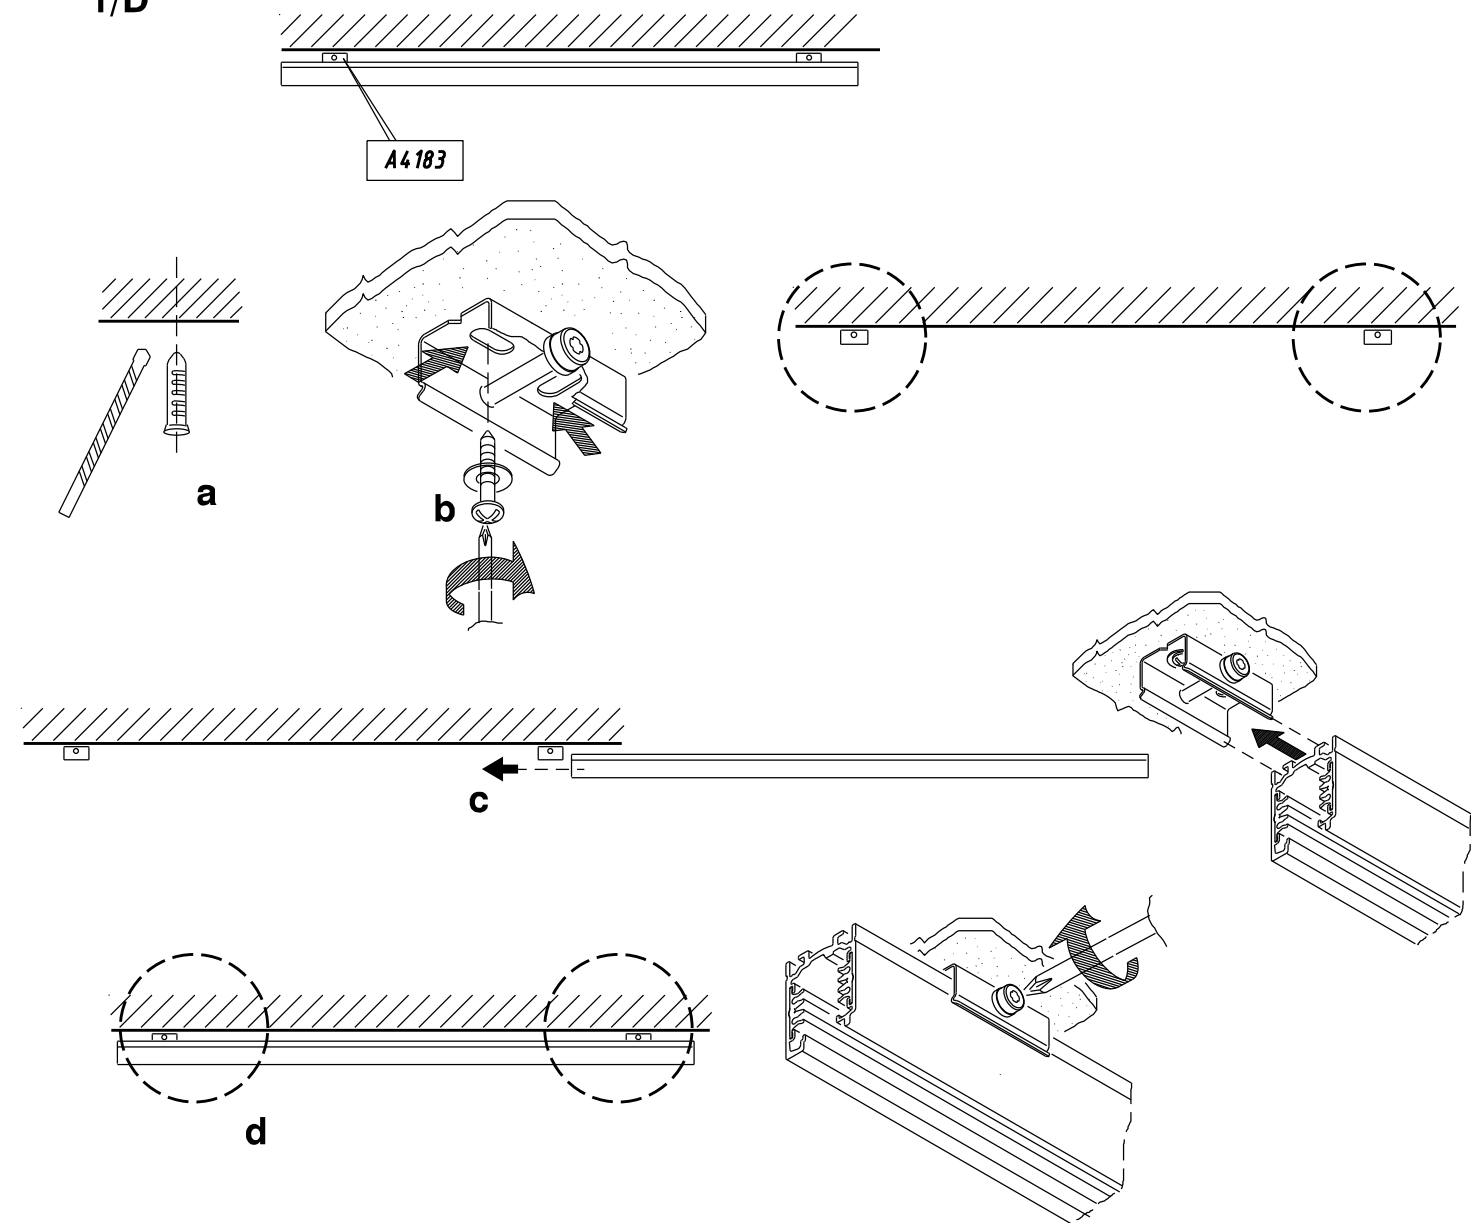

L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano, mediante cassonetto, ma e' soggetto a raccolta separata. Il mancato rispetto di questa norma e' sanzionato dalla legge e potrebbe provocare potenzialmente effetti negativi sia per l'ambiente sia sulla salute umana.

L'appareil ne doit pas être éliminé comme ordures ménagères, dans la poubelle, mais il est sujet à collecte sélective. La non-observation de cette disposition est sanctionnée par la loi et peut provoquer en puissance effets négatifs soit pour l'ambiance soit pour la santé humaine.

La luminaria no debe ser desechada como residuo urbano, sino a través de un gestor de residuos, ya que es objeto de recogida selectiva. El incumplimiento de esta norma está sancionado por la ley y puede causar potencialmente daños tanto al medio ambiente como a la salud.



The luminaire must not be eliminated as urban waste, by means of refuse body, rather it is object of separate collection. The non-observance of this rule is sanctioned by the law and potentially could cause negative effects both on the environment and on human health.

Die Leuchte muss als Sondermüll entsorgt werden! Die Nichteinhaltung dieser Bestimmung kann strafrechtlich verfolgt werden. Ferner verursacht eine nicht gerechte Entsorgung negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE (Revisione della Direttiva 2002/96/UE) e s.m.i